

Figura 1: resposta $y(t)$ para diferentes valores de fator de amortecimento com w_n constante e igual à 4rad/s

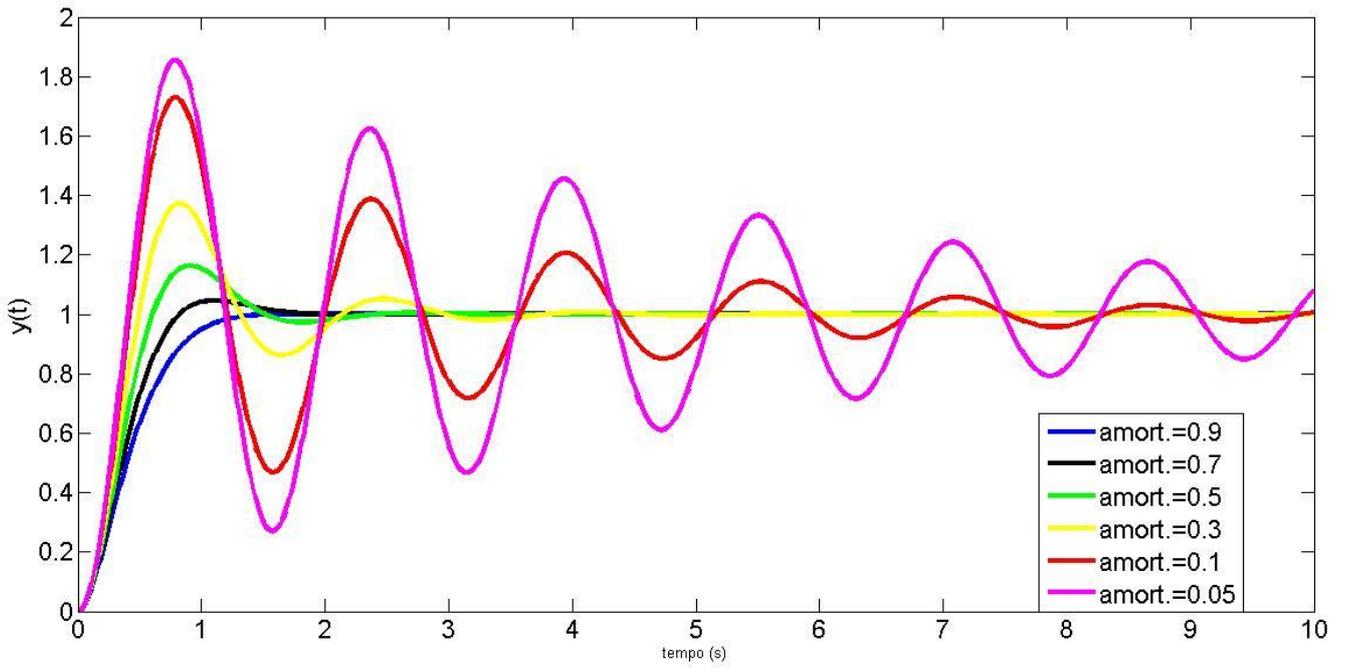


Figura 2: resposta $y(t)$ para diferentes valores de w_n com fator de amortecimento constante e igual à $0,5$

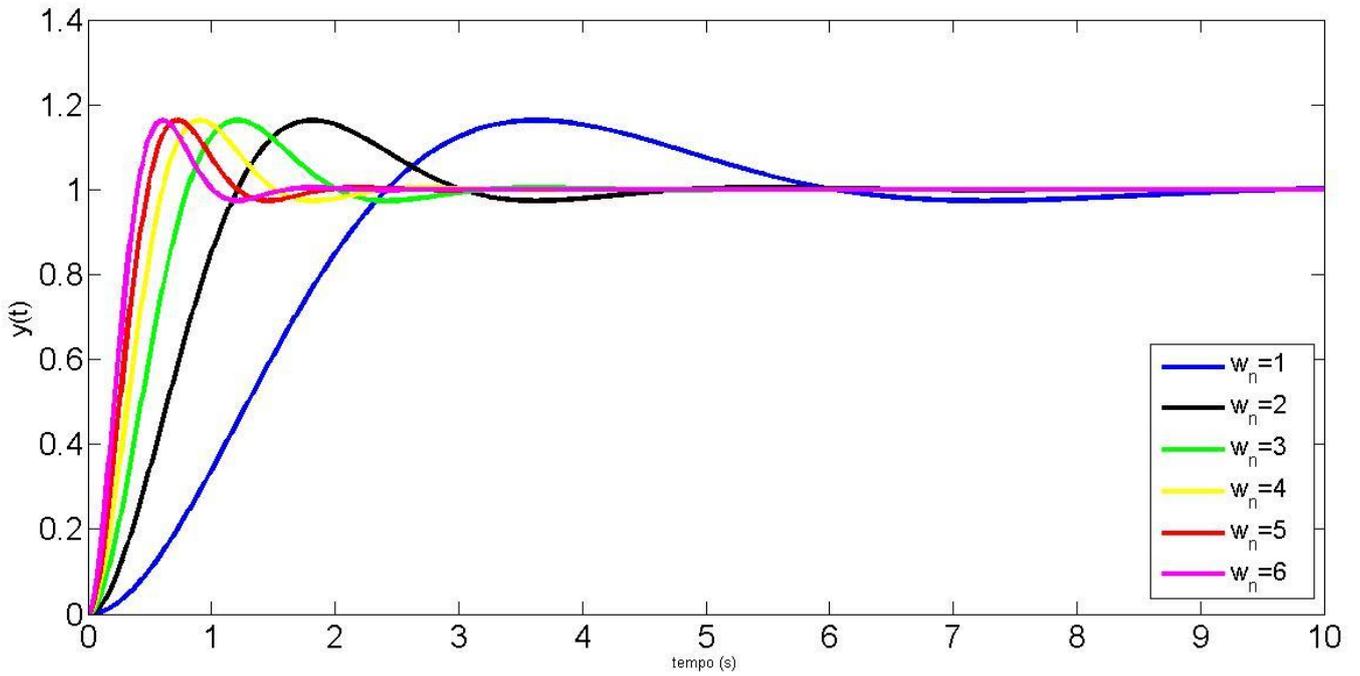


Figura 3: resposta $y(t)$ para diferentes localizações dos polos no plano complexo

